

EDiA EX

Serie FB25-35(C)N

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

2.5 - 3.5 toneladas

**CONTROL QUE GENERA CONFIANZA...
CONFIANZA QUE FACILITA EL TRABAJO.**

Todo lo relacionado con las EDiA EX inspira confianza.
Robusta calidad Mitsubishi Forklift Trucks con un diseño
sencillo y eficaz... y el tipo de control suave e intuitivo que
siempre permite finalizar el trabajo correctamente y a la
primera.

ESPECIFICACIONES

FB25N
FB25CN
FB30N
FB30CN
FB35N

**CUANDO
LA FIABILIDAD
LO ES TODO...**



EDiA EX

Serie FB25-35(C)N

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

2.5 - 3.5 toneladas



Impresionante capacidad de elevación residual, lo que significa que las EDiA EX tienen toda la potencia necesaria para elevar cargas más grandes a una altura de hasta 7 metros; sus dos motores de tracción y su dirección de 100° en el eje trasero ofrecen la agilidad de una carretilla grande en los espacios más pequeños.

Además, lo hacen de manera segura. Desde el volante de un solo radio hasta el contrapeso en ángulo, cada uno de sus detalles favorecen la amplia visibilidad que tiene el conductor durante el trabajo. Además, su protección IPX4 frente al agua y sus frenos en baño de aceite, completamente estancos, permiten trabajar en cualquier lugar, desde entornos higiénicos de cero emisiones, gracias a sus frenos integrados que eliminan el polvo, hasta con cargas bajo la lluvia en el exterior. Pero lo mejor de las EDiA EX es su conducción.

Desde el momento que el operario se sienta detrás del volante, todo funciona a la perfección. El conductor se sentirá como en casa y trabajará de la manera más productiva desde el primer día.



COMPARTIMENTO Y CONTROLES DEL OPERARIO

- **El control para pulgar con botón F2** integra el doble de botones, sin que la carga se pierda de vista. Entre sus opciones, se incluye poder liberar la pinza y centrar la inclinación de manera automática.
- **La pantalla informativa de color** se lee con facilidad desde todos los ángulos y bajo luz solar directa. Está colocada de tal forma que el operario puede informarse de todo con solo echar un vistazo y sin reducir su visibilidad alrededor.
- **El reposabrazos ErgoCentric** permite colocar el brazo de manera natural y se ajusta con una sola mano, lo que reduce a un mínimo las lesiones y la fatiga.
- **La posición de conducción:** el asiento, el brazo y el volante son completamente ajustables según los requisitos de cada operario.
- **La cabina abierta permite un acceso rápido y ergonómico,** además de diferentes posiciones de conducción muy cómodas.
- **Con los paneles** y cubiertas ergonómicos, la entrada a la cabina es rápida y fácil.
- **El escalón extra grande** permite entrar y salir de forma segura sin resbalar, utilizando cualquier tipo de calzado.

- **El suelo plano sin obstáculos** tiene un espacio para los pies muy amplio, lo que incrementa la comodidad y la concentración del operario.
- **El asidero de gran tamaño** ayuda al operario independientemente de su tamaño.

CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LA CARGA

- **El Sensitive Drive System (SDS)** suaviza los movimientos de arranque y parada, además de incrementar la agilidad y adaptarse a los movimientos del pie del operario.
- **El control de curvas** inteligente detecta el ángulo de giro y reduce la velocidad al inicio de la maniobra para una máxima estabilidad y una reducción de la velocidad en curvas precisa y positiva.
- **Controles táctiles precisos** y naturales con respuesta asistida por muelle: basta una ligera presión para un control preciso.



Hay más información sobre la gama EDiA EX en mitforklift.com

Para obtener información más amplia sobre esta gama, por favor visite nuestro sitio web mitforklift.com



mft2.eu/ediaex-es

EDiA ex

Serie FB25-35(C)N

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

2.5 - 3.5 toneladas



DIRECCIÓN

- **El eje trasero** ofrece agilidad en espacios reducidos con su dirección de 100°, y los dos motores de tracción permiten que la carretilla gire sobre sí misma al instante sin "tirón" inicial.
- **Una dirección compensada** a la perfección y el volante, de tamaño óptimo y un agarre firme pero ligero, aumenta la confianza y la maniobrabilidad a cualquier velocidad.

TRACCIÓN

- **El modo ECO** ofrece un funcionamiento suave y natural con un gran ahorro de energía; idóneo para turnos de trabajo largos y para formar a usuarios nuevos o a tiempo parcial.
- **El modo PRO** aumenta al máximo los parámetros de rendimiento y da un control total a los operarios con experiencia en circunstancias intensivas.



CONJUNTO DE MÁSTIL Y HORQUILLA

- **La imbatible visibilidad de 360°** con un diseño optimizado del mástil, del volante, del salpicadero y del contrapeso, aumenta al máximo la visión de la carga, las horquillas, y las ruedas delanteras y traseras, lo que ofrece un funcionamiento seguro y fiable en espacios pequeños.

FRENOS

- **Los frenos de disco completamente** estancos están protegidos de los elementos y prácticamente no requieren mantenimiento.
- **El freno de estacionamiento automático** con retención en pendientes detiene la carretilla de manera automática cuando se suelta el acelerador, lo que evita el deslizamiento en rampas sin tener que acordarse de utilizar una palanca o un interruptor.

SISTEMA HIDRÁULICO

- **El control preciso y sencillo de la inclinación** y el desplazamiento lateral agilizan los movimientos importantes y difíciles, además de hacerlos más seguros.

SISTEMA ELECTRÓNICO Y DE CONTROL

- **La disposición de los componentes** está planificada cuidadosamente para un acceso rápido y sencillo, lo que reduce las interrupciones y abarata los costes de mantenimiento rutinario.
- **Los conectores** están sellados para reducir la necesidad de mantenimiento y reparaciones.



Hay más información
sobre la gama EDiA ex
en mitforklift.com

Para obtener información más amplia
sobre esta gama, por favor visite
nuestro sitio web
mitforklift.com



mft2.eu/ediaex-es



EDIA ex

SISTEMAS OPCIONALES DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

HAGA QUE SU CARRETILLA ELEVADORA VAYA AÚN MÁS LEJOS



Las baterías de plomo-ácido, probadas y acreditadas in situ, han sido durante mucho tiempo la mejor opción para las empresas que utilizan carretillas elevadoras eléctricas. Sin embargo, pueden resultar todo un reto debido a los largos tiempos de carga, los exigentes requisitos de mantenimiento, la necesidad de baterías adicionales y el alto riesgo de un uso indebido por parte del operario. Afortunadamente, ahora existe un nuevo sistema de baterías: ion-litio de Mitsubishi Forklift Trucks.

Nuestro sistema de baterías de ion-litio de alto rendimiento, diseñado para satisfacer las demandas de su negocio —incluyendo operaciones ininterrumpidas de varios turnos (24/7) — sin necesidad de baterías de repuesto, es hasta un 40% más eficiente que su homólogo de plomo-ácido. Además, está prácticamente a prueba de errores gracias a un diseño que apenas requiere mantenimiento y evita daños en las celdas.



- **Eficiencia excepcional con cero emisiones** 40% más eficiente que las baterías de plomo-ácido y libre de gases.
- **Diseño con escaso mantenimiento** Solo requiere una carga completa a la semana para activar el equilibrado de las celdas, además de una exportación/actualización de CSV anual.
- **Sin necesidad de espacio** No requiere áreas de carga, por lo que tampoco genera ningún coste de instalación y permite aprovechar al máximo el espacio disponible.
- **Capacidad de carga rápida** 15 minutos es todo lo que necesita la batería para mantener la carretilla unas horas más en movimiento. (Solo se tarda entre 1 y 2 horas en cargar al máximo una batería totalmente descargada).
- **Mayor tensión constante** Garantiza un rendimiento de elevación y conducción más consistente, que resulta especialmente evidente hacia el final del turno.
- **La tecnología TriCOM** ofrece una eficiencia del sistema excepcionalmente alta (hasta 97%).
- **Diseño sin agua** Sin agua en la batería ni necesidad de rellenarla, no existe el riesgo de que los operarios dañen las celdas.
- **Componentes de protección activa** Supervisan continuamente el sistema, subrayando los posibles problemas, incluyendo un uso indebido.
- **Protección contra cortocircuitos** Se logra gracias a medidas de protección del sistema como la protección contra descarga completa y sobrecarga o la supervisión de la temperatura y tensión de cada celda individual.
- **Rendimiento y supervisión en movimiento** Es posible gracias al sistema de supervisión integrado en el sistema con pantalla de fácil lectura, además de un cargador de oportunidad a bordo.

Capacidad de la batería, Ah	416	520
Capacidad del cargador, Ah, 1 hour	312	416



Hay más información sobre la gama ion-litio en mitforklift.com

Para obtener información más amplia sobre esta gama, por favor visite nuestro sitio web mitforklift.com



mft2.eu/ion-es

VDI – RENDIMIENTO Y DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS				Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks
1.1	Fabricante (abreviación)			FB25N	FB25CN	FB30N	FB30CN	FB35N
1.2	Designación del modelo del fabricante			Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
1.3	Fuente de potencia: batería, diésel, gas LP, gasolina			Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado
1.4	Control de dirección: conductor acompañante, de pie, sentado							
1.5	Capacidad específica de elevación	Q	kg	2500	2500	3000	3000	3500
1.6	Centro de carga	c	mm	500	500	500	500	500
1.8	Distancia de carga, eje hasta cara de horquillas	x	mm	476	476	504	504	504
1.9	Longitud del chasis	y	mm	1730	1585	1730	1585	1730
PESO								
2.1	Peso de la carretilla, sin carga / incluyendo batería		kg	4700	4621	5152	5234	5591
2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero		kg	6336 / 864	6332 / 789	7313 / 839	7355 / 878	8186 / 904
2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero		kg	2424 / 2275	2292 / 2329	2571 / 2581	2454 / 2780	2654 / 2937
ROUES, GROUPE MOTOPROPULSEUR								
3.1	Ruedas: V= macizas, L= neumát., SE = Sup.-Elást. - delante/atrás			SE	SE	SE	SE	SE
3.2	Dimensiones del neumático, delantero			23 x 9 - 10	23 x 9 - 10	23 x 10 - 12	23 x 10 - 12	23 x 10 - 12
3.3	Dimensiones del neumático, trasero			18 x 7 - 8	18 x 7 - 8	18 x 7 - 8	18 x 7 - 8	18 x 7 - 8
3.5	Numero de ruedas, delante/atrás (x = motrices)			2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2
3.6	Distancia entre centros de ruedas, delante	b10	mm	985	985	950	950	950
3.7	Distancia entre centros de ruedas, atrás	b11	mm	970	970	970	970	970
DIMENSIONES								
4.1	Inclinación del mástil, hacia adelante / hacia atrás	α / β	°	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8	6 / 8
4.2	Altura con mástil replegado	h1	mm	2145	2145	2165	2165	2291
4.3	Elevación libre	h2	mm	100	100	100	100	100
4.4	Elevación estándar	h3	mm	3300	3300	3270	3270	3300
4.5	Altura total con mástil desplegado	h4	mm	4355	4355	4325	4325	4345
4.7	Altura hasta la parte superior del tejadillo protector	h6	mm	2240	2240	2240	2240	2240
4.8	Altura del asiento	h7	mm	1130	1130	1130	1130	1130
4.12	Altura del acople para arrastre	h10	mm	395	395	395	395	395
4.19	Longitud total	l1	mm	3600	3459	3628	3487	3628
4.20	Distancia hasta las horquillas (incluye el grueso de las horquillas)	l2	mm	2530	2389	2558	2417	2558
4.21	Anchura total	b1/b2	mm	1190	1190	1190	1190	1190
4.22	Horquillas (espesor, ancho, largo)	s / e / l	mm	40x100x1070	40x100x1070	45x125x1070	45x125x1070	45x125x1070
4.23	Tablero DIN 15 173 A/B/no			2A	2A	3A	3A	3A
4.24	Ancho del tablero	b3	mm	1000	1000	1000	1000	1000
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil, cargado	m1	mm	105	105	115	115	115
4.32	Distancia al suelo en el centro del chasis, cargado	m2	mm	122	122	122	122	122
4.33	Ancho del pasillo de trabajo con palets de 1000 x1200 mm	Ast	mm	3805	3660	3830	3690	3830
4.34a	Ancho del pasillo de trabajo con palets de 800 x1200 mm carga a lo largo	Ast	mm	3960	3815	3985	3840	3985
4.35	Radio de giro	Wa	mm	2064	1920	2064	1920	2064
4.36	Distancia mínima entre centros de rotación	b13	mm	160	160	160	160	160
RENDIMIENTOS								
5.1	Velocidades desplazamiento, con / sin carga		km/h	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20	18 / 18
5.2	Velocidades elevación, con / sin carga		m/s	0.5 / 0.65	0.5 / 0.65	0.45 / 0.6	0.45 / 0.6	0.45 / 0.6
5.3	Velocidades descenso, con / sin carga		m/s	0.55 / 0.5	0.55 / 0.5	0.5 / 0.45	0.5 / 0.45	0.5 / 0.45
5.5	Tracción a la barra de tiro, con / sin carga		N	9300 / 9700	9300 / 9700	9100 / 9550	9100 / 9550	8950 / 9500
5.6	Máxima tracción a la barra de tiro, con / sin carga (5 min en ciclo corto)		N	15800 / 16200	15800 / 16200	15550 / 16050	15550 / 16050	15400 / 16000
5.7	Accesibilidad en pendientes, con / sin carga		%	15 / 25	15 / 25	13 / 22	13 / 22	12 / 20
5.8	Pendiente máxima, con / sin carga		%	23 / 38	23 / 38	20 / 34	20 / 33	18 / 31
5.9	Tiempo de aceleración en desplazamiento, con / sin carga (0 -10 m)		s	4.2 / 3.9	4.2 / 3.9	4.3 / 3.9	4.3 / 3.9	4.4 / 3.9
5.10	Frenos de servicio: (mecánicos / hidráulicos / eléctricos / neumáticos)			hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos	hidráulicos
MOTOR ELÉCTRICO								
6.1	Capacidad del motor de tracción (60 min. en ciclo corto)		kW	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8	2 x 8
6.2	Potencia del motor de elevación con factor de operación de 15%		kW	20.8	20.8	25.5	25.5	25.5
6.3	Batería, DIN 43 531/35/36 A/B/C/no			43536A	43536A	43536A	43536A	43536A
6.4	Batería, voltaje/capacidad después de 5 horas de carga		V/Ah	80 / 700-775	80 / 560-620	80 / 700-775	80 / 560-620	80 / 700-775
6.5	Batería, peso		kg	1863	1558	1863	1558	1863
ACCESORIOS								
8.1	Tipo de control de velocidad			AC	AC	AC	AC	AC
10.1	Presión hidráulica para implementos			185	185	185	185	205**
10.2	Caudal de aceite para implementos		bar	30	30	30	30	30
10.7	Nivel sonoro al oído del conductor (EN 12053)		l/min	65	65	66	66	66
10.8	Tipo de acoplamiento para arrastre: Tipo DIN, referencia		dB(A)	DIN 15170-H	DIN 15170-H	DIN 15170-H	DIN 15170-H	DIN 15170-H

EDIA ex

Serie FB25-35(C)N

**CARRETILLAS
ELEVADORAS
ELÉCTRICAS**

2.5 - 3.5 toneladas



FB25N

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DEL MÁSTIL

EDIA ex

Serie FB25-35(C)N

FB25N / FB25CN						FB25N	FB25CN
TIPO DE MÁSTIL	h3 mm	h1 mm	h4 mm	h2 / h5 mm	Ángulo de inclinación av / re	Q@ c=500 mm kg	Q@ c=500 mm kg
SIMPLEX	3000	1995	4055	100	6 / 8	2500	2500
	3300	2145	4355	100	6 / 8	2500	2500
	3740	2410	4795	100	6 / 8	2500	2500
	4100	2590	5155	100	6 / 8	2500	2500
	4500	2800	5555	100	6 / 8	2500	2500
	5000	3050	6055	100	6 / 8	2500	2450
	5500	3300	6555	100	6 / 4	2450	2400
	6000	3550	7055	100	6 / 4	2000	2000
DUPLEX	3000	1995	4055	940	6 / 8	2500	2500
	3300	2145	4355	1090	6 / 8	2500	2500
	3700	2410	4755	1355	6 / 8	2500	2500
	4020	2590	5075	1535	6 / 8	2500	2500
TRIPLEX	3730	1805	4785	750	6 / 6	2500	2500
	4030	1905	5085	850	6 / 6	2500	2500
	4300	1995	5355	940	6 / 6	2500	2500
	4750	2145	5805	1090	6 / 6	2500	2500
	5060	2265	6115	1210	6 / 6	2500	2450
	5500	2410	6555	1355	6 / 6	2500	2350
	5990	2590	7045	1535	6 / 4	2400	2300
	6500	2850	7555	1795	6 / 4	1950	2100
7000	3050	8055	1995	6 / 4	1500	1600	



FB30N / FB30CN						FB30N	FB30CN
TIPO DE MÁSTIL	h3 mm	h1 mm	h4 mm	h2 / h5 mm	Ángulo de inclinación av / re	Q@ c=500 mm kg	Q@ c=500 mm kg
SIMPLEX	3030	2045	4085	100	6 / 8	3000	3000
	3270	2165	4325	100	6 / 8	3000	3000
	3700	2430	4755	100	6 / 8	3000	3000
	4000	2610	5055	100	6 / 8	3000	3000
	4500	2870	5555	100	6 / 8	3000	3000
	5000	3120	6055	100	6 / 8	3000	2900
	5500	3370	6555	100	6 / 4	2900	2800
	6000	3635	7055	100	6 / 4	2650	2700
DUPLEX	3000	2035	4055	980	6 / 8	3000	3000
	3250	2165	4305	1110	6 / 8	3000	3000
	3700	2430	4755	1375	6 / 8	3000	3000
	4010	2610	5065	1555	6 / 8	3000	3000
TRIPLEX	3690	1825	4745	770	6 / 6	3000	3000
	3990	1925	5045	870	6 / 6	3000	3000
	4320	2045	5375	990	6 / 6	3000	3000
	4700	2165	5755	1110	6 / 6	3000	2950
	5060	2285	6115	1230	6 / 6	3000	2850
	5450	2430	6505	1375	6 / 6	2900	2800
	5970	2610	7025	1555	6 / 4	2750	2650
	6470	2870	7525	1815	6 / 4	2100	2000
7000	3070	8055	2015	6 / 4	1600	1450	

FB35N						
TIPO DE MÁSTIL	h3 mm	h1 mm	h4 mm	h2 / h5 mm	Ángulo de inclinación av / re	Q@ c=500 mm kg
SIMPLEX	3000	2170	4045	100	6 / 8	3500
	3300	2290	4345	100	6 / 8	3500
	3720	2500	4765	100	6 / 8	3500
	4000	2755	5045	100	6 / 8	3500
	4500	3000	5545	100	6 / 8	3500
	5000	3250	6045	100	6 / 8	3500
	5500	3500	6545	100	6 / 4	3400
	6000	3750	7045	100	6 / 4	2800
DUPLEX	3010	2170	4055	1125	6 / 8	3500
	3300	2290	4345	1245	6 / 8	3500
	3720	2615	4765	1570	6 / 8	3500
	4000	2755	5045	1710	6 / 8	3500
TRIPLEX	3730	1930	4775	885	6 / 6	3500
	4010	2050	5055	1005	6 / 6	3500
	4390	2170	5435	1125	6 / 6	3500
	4700	2290	5745	1245	6 / 6	3500
	5030	2435	6075	1390	6 / 6	3450
	5580	2615	6625	1570	6 / 6	3100
	6000	2755	7045	1710	6 / 4	2900
	6510	2930	7555	1885	6 / 4	2250
7000	3125	8045	2080	6 / 4	1700	

* h5 incluido respaldo de carga (sin respaldo de carga, el valor aumenta en 305 mm en el mástil dúplex o en 465 mm en el mástil triplex)

DIMENSIONES DE LA BATERÍA		FB25N	FB25CN	FB30N	FB30CN	FB35N
Tensión de la batería	V	80	80	80	80	80
Capacidad a 5 horas de descarga	Ah	700-775	560-620	700-775	560-620	700-775
Peso de la batería, (+/-5%)	kg	1863	1558	1863	1558	1863
DIMENSIONES DE LA CAJA						
Longitud	mm	1028	1028	1028	1028	1028
Ancho	mm	855	711	855	711	855
Altura	mm	784	784	784	784	784
DIMENSIONS DU COMPARTIMENT						
Longitud	mm	1056	1056	1056	1056	1056
Ancho	mm	865	720	865	720	865
Altura	mm	790	790	790	790	790

* Tolerancia de 5 mm

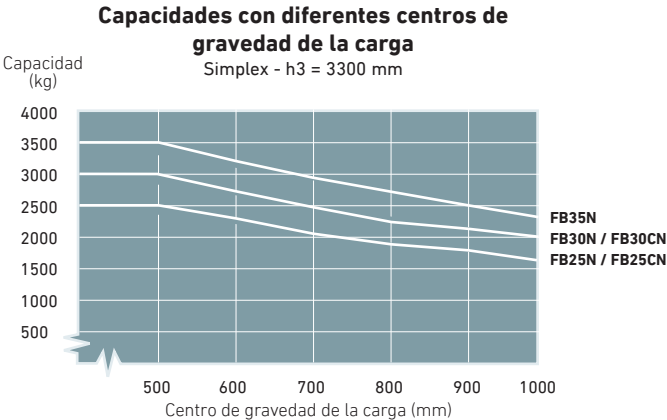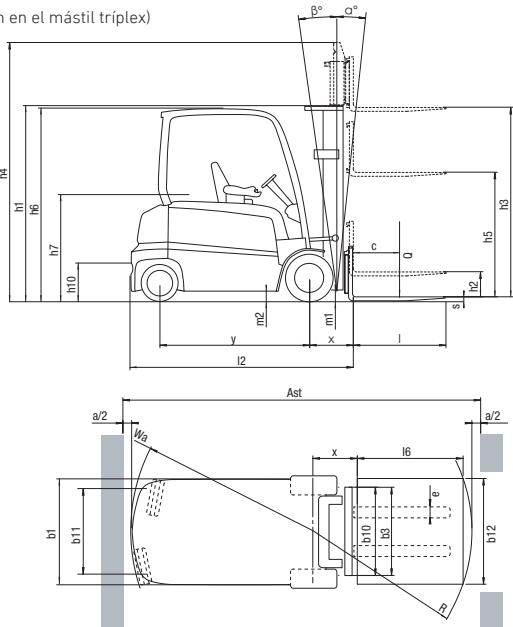

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y OPCIONES


● = Estándar
● = Opcional

	FB25N	FB25CN	FB30N	FB30CN	FB35N
GENERALIDADES					
Chasis de 4 ruedas, 80 V, doble tracción en las ruedas delanteras	●	●	●	●	●
Horquillas con una longitud de 1070 mm, equipadas con apoyacargas	●	●	●	●	●
Modo ECO/PRO de economía o alto rendimiento seleccionables por el operario	●	●	●	●	●
Frenos de disco húmedos	●	●	●	●	●
2 motores de tracción de CA, 8 kW	●	●	●	●	●
Motor de bomba de CA, 20,8 kW (2,5 t) y 25,5 kW (3,0 a 3,5 t)	●	●	●	●	●
Control hidráulico táctil de 3 válvulas montado en un reposabrazos ajustable	●	●	●	●	●
Funciones de control variable de la velocidad del sistema hidráulico	●	●	●	●	●
Puerta lateral del compartimento de la batería	●	●	●	●	●
Pantalla a todo color multifunción e interactiva	●	●	●	●	●
Control de curvas inteligente	●	●	●	●	●
Columna de dirección abatible	●	●	●	●	●
Configuración y diagnóstico TruckTool	●	●	●	●	●
Principales componentes con clasificación IP54	●	●	●	●	●
PDS (tiempo de espera de la conmutación del asiento: todas las funciones están desactivadas, la carretilla pasa al modo de parada, el freno de estacionamiento se aplica automáticamente)	●	●	●	●	●
Asiento de vinilo básico con suspensión completa Grammer MSG20	●	●	●	●	●
Marcas de idiomas en las placas de características CEE	●	●	●	●	●
Manual de funcionamiento y mantenimiento	●	●	●	●	●
Conectores de la batería DIN en el bastidor	●	●	●	●	●
Botón de la bocina de marcha atrás	●	●	●	●	●
Sensor de detección de la puerta de la batería	●	●	●	●	●
Apoyacargas	●	●	●	●	●
BASTIDOR					
Chasis de cambio lateral (SWE) de la batería	●	●	●	●	●
Plataforma de rodillos, integrado en el chasis (para cambio lateral de la batería)	●	●	●	●	●
Bandeja de la batería (para cambio lateral de la batería guiado por rodillos)	●	●	●	●	●
Herramienta de cambio lateral de la batería	●	●	●	●	●
Soporte de la batería en la barra en T	●	●	●	●	●
ILUMINACIÓN					
Faros de trabajo LED (2 en el lado frontal y 1 en el lado trasero)	●	●	●	●	●
Luz de marcha atrás automática	●	●	●	●	●
Interruptor de iluminación automática	●	●	●	●	●
Luz estroboscópica ámbar	●	●	●	●	●
Luz estroboscópica ámbar montada baja	●	●	●	●	●
Luz trasera azul	●	●	●	●	●
Luz trasera azul montada baja	●	●	●	●	●
SISTEMA ELÉCTRICO					
Alarma de reserva inteligente	●	●	●	●	●
Salida de corriente	●	●	●	●	●
Conector de 12 V	●	●	●	●	●
Pedal de presencia del operario	●	●	●	●	●
Diseño de doble pedal	●	●	●	●	●
Interruptor de selección de la dirección de la tracción en el respaldo (marcha adelante-marcha atrás)	●	●	●	●	●
Palanca de dirección de la tracción en la columna de dirección (marcha adelante-neutra-marcha atrás)	●	●	●	●	●
Kit de luces de carretera	●	●	●	●	●
Acceso con código PIN con interruptor de inicio	●	●	●	●	●
Reducción automática del rendimiento basada en la altura de elevación (de serie para alturas de elevación de más de 4000 mm)	●	●	●	●	●
Centrado de inclinación automático a través del botón F2 con FC TILT/C	●	●	●	●	●
Función de segundo centrado de inclinación TILT/LEV2 (solo disponible en combinación con la opción TILT/C)	●	●	●	●	●
Indicador del peso de la carga, pasos de 50 kg	●	●	●	●	●

EDIA^{EX} Serie FB25-35(C)N

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

2.5 - 3.5 toneladas



Doble tracción en las ruedas delanteras



Chasis de cambio lateral de la batería



Faros de trabajo LED (2 en el lado frontal y 1 en el lado trasero)

Estas especificaciones pueden cambiar debido a las continuas mejoras.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y OPCIONES

● = Estándar
● = Opcional

	FB25N	FB25CN	FB30N	FB30CN	FB35N
CABINA DEL OPERARIO					
Asiento Grammer MSG20	●	●	●	●	●
Reposabrazos izquierdo Grammer MSG20	●	●	●	●	●
Grammer MSG65	●	●	●	●	●
Reposabrazos izquierdo Grammer MSG65	●	●	●	●	●
Grammer MSG65 con calefactor	●	●	●	●	●
Extensión del respaldo Grammer MSG65	●	●	●	●	●
Grammer MSG65 con tapicería textil	●	●	●	●	●
Grammer MSG65 con tapicería textil y calefactor	●	●	●	●	●
Extensión del respaldo Grammer MSG65	●	●	●	●	●
Grammer MSG75	●	●	●	●	●
Grammer MSG75 con calefactor	●	●	●	●	●
Grammer MSG75 con tapicería textil	●	●	●	●	●
Grammer MSG75 con tapicería textil y calefactor	●	●	●	●	●
ACCESORIOS					
Espejo retrovisor	●	●	●	●	●
Retrovisor externo	●	●	●	●	●
Espejo de ángulo muerto	●	●	●	●	●
Espejo gran angular	●	●	●	●	●
Soporte para papeles A4	●	●	●	●	●
Abrazadera accesoria	●	●	●	●	●
Extintor de incendios	●	●	●	●	●
TECHO					
Luna delantera, limpia-lavaparabrisas, tejadillo protector de alta visibilidad, cubierta de ranura FR+TP	●	●	●	●	●
Lunas delantera y trasera, limpia-lavaparabrisas, tejadillo protector de alta visibilidad, cubierta de ranura trasera	●	●	●	●	●
Cubierta de seguridad de plexiglás para tejadillo protector	●	●	●	●	●
CABINA					
Puertas de acero, disponibles en combinación las opciones trasera y FR+TP.	●	●	●	●	●
Puertas de PVC, disponibles en combinación las opciones trasera y FR+TP.	●	●	●	●	●
Parasol, disponible en combinación la opción FR+TP.	●	●	●	●	●
Paquete interior, disponible en combinación con la parte trasera y las puertas	●	●	●	●	●
Calefactor, disponible en combinación con la parte trasera y puertas de acero, 2000 W.	●	●	●	●	●
Cabina Deluxe	●	●	●	●	●
Diseño del contenedor. Esta opción solo está disponible con la opción de cambio lateral de la batería (SWE)	●	●	●	●	●
EXTERIOR					
Color especial (RAL) para el bastidor y el contrapeso	●	●	●	●	●
HORQUILLAS Y CARRO					
Diferentes longitudes (920 a 1970 mm), anchuras (100/120 mm) y espesores (40/45 mm) de las horquillas, eliminación de horquillas	●	●	●	●	●
Desplazador lateral W1000 mm	●	●	●	●	●
Desplazador lateral integrado W1000 mm	●	●	●	●	●
Posicionador de horquillas + posicionador lateral integrado	●	●	●	●	●
Apoyacargas	●	●	●	●	●
BATERÍA					
Classic 620 (AH)	●	●	●	●	●
Classic 775 (AH)	●	●	●	●	●
Cargador de batería Classic HP 80/80 (trifásico/8H)	●	●	●	●	●
Cargador de batería Classic HP 80/100 (trifásico/8)	●	●	●	●	●
Tapón de llenado de agua de la batería Classic (80 V/40 células)	●	●	●	●	●

EDIA EX

Serie FB25-35(C)N

CARRETILLAS
ELEVADORAS
ELÉCTRICAS

2.5 - 3.5 toneladas



Espejo retrovisor



Cabina Deluxe



Calefactor

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y OPCIONES

● = Estándar
● = Opcional

	FB25N	FB25CN	FB30N	FB30CN	FB35N
SISTEMA HIDRÁULICO					
Control táctil montado en el reposabrazos de la válvula de 3/4/5 vías	●	●	●	●	●
Control manual de la válvula de 3/4 vías	●	●	●	●	●
FC 3v de doble acción, para uso de pinzas	●	●	●	●	●
FC 4v de doble acción, para uso de pinzas	●	●	●	●	●
MC 3v de doble acción, para uso de pinzas	●	●	●	●	●
MC 4v de doble acción, para uso de pinzas	●	●	●	●	●
Acumulador hidráulico	●	●	●	●	●
Presión hidráulica ajustable (para la 3ª y la 4ª válvula)	●	●	●	●	●
Aceite hidráulico de grado alimentario	●	●	●	●	●
Aceite hidráulico biodegradable	●	●	●	●	●
Aceite hidráulico para zonas frías VG15	●	●	●	●	●
Aceite hidráulico para zonas cálidas VG46	●	●	●	●	●
Tubería de 3 vías	●	●	●	●	●
Tubería de 4 vías	●	●	●	●	●
Tubería de mástil de 5 vías MTC	●	●	●	●	●
RUEDAS					
Ruedas elásticas macizas (SE)	●	●	●	●	●
Ruedas neumáticas	●	●	-	-	-
Ruedas macizas antimarca	●	●	●	●	●
Ruedas elásticas	●	●	●	●	●
Ruedas elásticas antimarca	●	●	●	●	●
Ruedas motrices anchas	●	●	●	●	●

EDIA EX

Serie FB25-35(C)N

CARRETILLAS
ELEVADORAS
ELÉCTRICAS

2.5 - 3.5 toneladas



Asientos Grammer



Parasol



Ruedas antimarca

CUANDO LA FIABILIDAD LO ES TODO...



EDiA
EL DIAMANTE ELÉCTRICO

El nombre de la familia EDiA aparece con orgullo en nuestra galardonada gama de carretillas elevadoras eléctricas.

La reputación que se ha ganado Mitsubishi Forklift Trucks por su resistencia y fiabilidad las ha relacionado con la calidad y el valor perdurable de un diamante.

Como cualquier producto que ostente el nombre "MITSUBISHI", nuestros equipos para el manejo de materiales se benefician del ingente patrimonio, enormes recursos y tecnología de vanguardia de una de las mayores corporaciones del mundo, Mitsubishi Heavy Industries Group.

Diseñando aeronaves espaciales, jets, plantas nucleares y mucho más, MHI se especializa en aquellas tecnologías donde el rendimiento, la fiabilidad y la superioridad deciden su éxito o su fracaso...

Así que, cuando le prometemos calidad, fiabilidad y buena relación calidad-precio, usted sabe que le garantizamos el poder de alcanzar sus objetivos.

Es por eso que cada modelo de nuestra galardonada y exhaustiva gama de carretillas elevadoras y equipos de almacén está fabricado según exigentes especificaciones que trabajan para usted. Día tras día. Año tras año. Sea cual sea el trabajo. Sean cuales sean las condiciones.

NUNCA TRABAJARÁ SOLO

Como su concesionario oficial local, estamos aquí para ayudar a mantener sus carretillas en marcha, gracias a nuestra amplia experiencia, nuestra excelencia técnica y nuestro compromiso con la atención al cliente.

Somos sus expertos locales, respaldados por canales eficientes enlazados con toda la organización Mitsubishi Forklift Trucks.


Sin importar dónde esté, estamos cerca, y con la capacidad de satisfacer sus necesidades.

Descubra cómo Mitsubishi le ofrece mucho más contactando con su concesionario oficial local o visitando nuestro sitio web, www.mitforklift.com

NOTA: Las especificaciones de rendimiento pueden variar dependiendo de las tolerancias estándar de fabricación, las condiciones del vehículo, tipo de neumáticos, condiciones de la superficie o suelo y/o de las aplicaciones o ambiente donde se opera. Las carretillas que aparecen pueden no ser estándar. Si quiere informarse sobre los requisitos de rendimiento específicos y configuraciones disponibles localmente contacte con su distribuidor de carretillas elevadoras de Mitsubishi. Mitsubishi sigue una política de continua mejora de sus productos. Por esta razón, algunos materiales, opciones y especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

mitforklift@mcfe.nl

CSSM2020 (08/20) © 2020 MLE



Mitsubishi Logisnext Europe B.V.
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere
The Netherlands
Tel: +31 (0)36 5494 411



mft2.eu/et



mft2.eu/apps-es



mft2.eu/youtube



mft2.eu/facebook-es

