

Twisco

SLT 415
Evolution

El telescópico de bolsillo

- Remolcable
- Compacta
- Manejable
- Todo terreno



Twisco SLT 415 Evolution



Capacidad nominal1500 kg
(centro de carga a 500 mm del tablero)



Altura de elevación3,98 m
Alcance frontal máximo2,14 m



Neumáticos

Delanteros y trasero10 x 16,5 10 PR SKS
Option HTneumáticos 31 x 15,5 - 15



Motor Perkins 404 C22

Capacidad.....4 cyl. - 2216 cm3
Potencia(ISO/TR 14396) 50 CV/38 kw
Régimen nominal.....2800 Tr/mn
Par máximo143 Nm a 1800 Tr/mn
Refrigeración.....por agua



Transmisión.....hidrostática

Inversor de marcha electro-magnético
Velocidad13,5 km/h
Freno de servicio.....ruedas delanteras




Sistema hidráulico

Bomba principal de engranaje.....250 bar/40 L/mn



Peso (con horquillas).....2520 kg
Anchura total.....1662 mm
Altura total.....1900 mm
Radio de giro (eje rueda trasera).....2225 mm
Radio de giro (ext. máquina).....2380 mm
Fuerza de tracción (en carga).....1890 daN
Distancia al suelo.....258 mm

El equipamiento presentado en este folleto puede ser de serie, en opción o puede no encontrarse disponible, dependiendo de la versión. Para más información al respecto, contacte con su concesionario MANITOU.

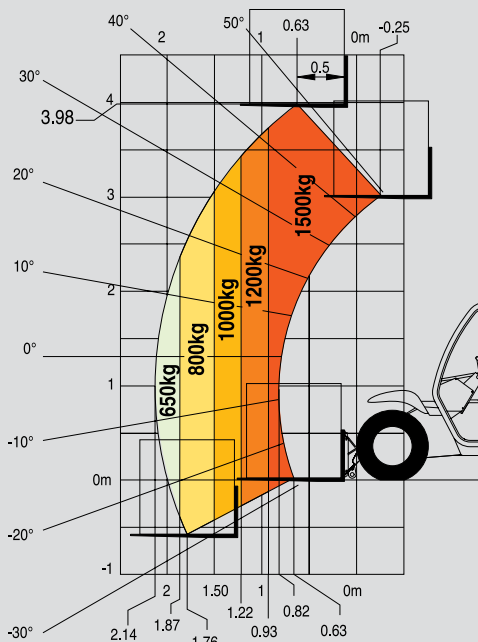

Con porta horquillas Según EN 1459 anexo B



Palanca "FNR"



Remolcable

MANITOU B.F. S.A.

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA
Tel : 33 2 40 09 10 11 - Fax Departamento Exportación : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700302ES - Doc. BE 313 Ind. C



MANITOU