


PLATAFORMA ELÈCTRICA DE TISORA DE 6 m DE TREBALL, MODEL LGMG S 1932

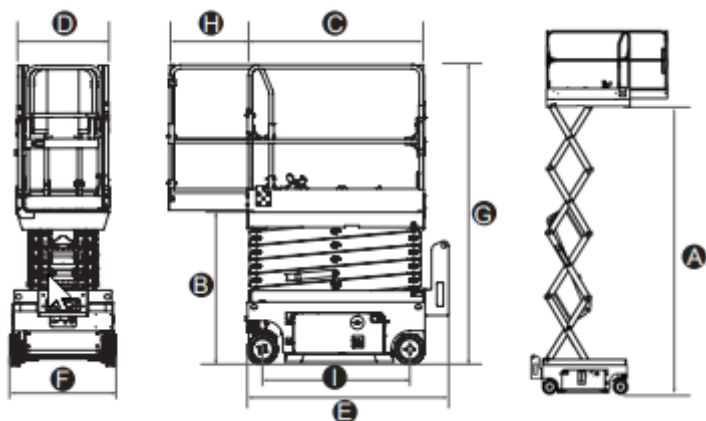

MODELOS	S 1230
Mediciones	Métrica
Altura de trabajo máxima	5,6 m
A Altura de la plataforma elevada	3,6 m
B Altura de la plataforma replegada	0,95 m
C Longitud de la plataforma	1,35 m
D Anchura de la plataforma	0,7 m
E Longitud Total	1,53 m
F Anchura Total	0,76 m
G Altura total con barandillas plegadas	2,06 m
Altura total con barandillas desplegadas	1,82 m
H Cubierta de extensión	0,6 m
I Distancia entre ejes	1,12 m
Distancia del suelo (Replegada/Elevada)	50/16 mm
PRODUCTIVIDAD	
Máximo de ocupantes en la plataforma (interior/exterior)	2/1
Capacidad de la plataforma	240 kg
Plataforma Capacidad de extensión	113 kg
Altura de conducción	completa
Pendiente teórica superable - Replegada	25 %
Radio de giro - Interior	0
Radio de giro - Exterior	1,5 m
Velocidad elevación/descenso	25/20 s 2
Frenos	ruedas delanteras
Modo de conducción	4 x 2
Tipo de neumáticos	sólido
Tamaño del neumático	230 x 80 mm
MOTOR	
Fuente de alimentación	24V DC
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad de aceite hidráulico	4,5 L
PESO	
Peso de la Máquina (CE/ANSI)	880 kg